


# KABELMANAGEMENT/FLATSCREEN-HALTERUNGEN

## Drehbare Flatscreen-Halterung V

**V** (H = 400 mm, 32", 20 kg) für die Modelle mit 505 mm Breite

- + drehbar und neigbar
- + geringer Installationsaufwand
- + unsichtbare Kabelführung
- + Halterung mit VESA Standard (100 x 100 mm, 100 x 200 mm und 200 x 200 mm)

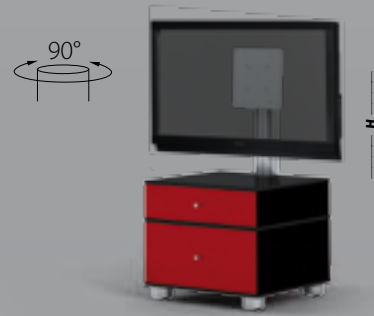


## Drehbare Flatscreen-Halterungen T/T2

**T** (H = 465 mm, 42", 40 kg) für die Modelle ab 1005 mm Breite

**T2** (H = 765 mm, 42", 40 kg) für die Modelle ab 1005 mm Breite

- + drehbar und neigbar
- + geringer Installationsaufwand
- + unsichtbare Kabelführung
- + höhenverstellbar ( $\pm 150$  mm)
- + universelle Halterung
- nicht möglich bei Modellen mit Setup-Element

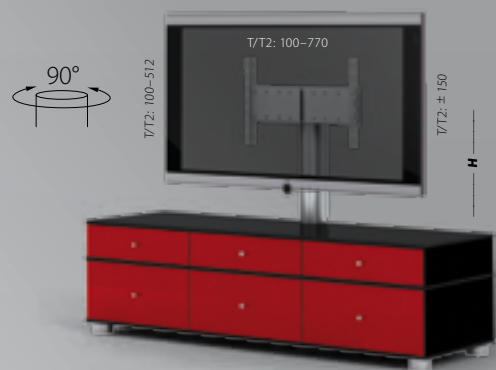


## Feste Flatscreen-Halterungen P/P2/PXL

**P** (H = 530, 63", 80 kg) für die Modelle mit 1505 mm Breite

**P2** (H = 765 mm, 63", 80 kg) für die Modelle mit 1505 mm Breite

**PXL** (H = 765 mm, 65", 100 kg) für die Modelle mit 1505 mm Breite

- + geringer Installationsaufwand
- + unsichtbare Kabelführung
- + höhenverstellbar
- nicht möglich bei Modellen mit Setup-Element
- nicht drehbar

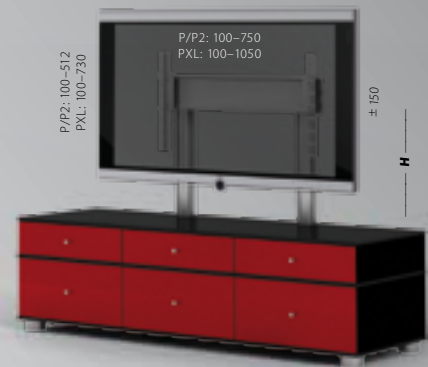

## Wandmontage

mit Flatscreen-Halterung **MEDI, MAXI, MAXI XL**  
oder **MB50, MB75, MB105** (S. 104-105)

- + optisch elegante Montage
- + höhenverstellbar
- + auch möglich bei Modellen mit Setup-Element
- Installation notwendig
- Kabelführung in der Wand oder mit extra Kabelkanal (S. 106)
- nicht drehbar

